


INSTALLING TOOL RACK

Hardware Included:

- 2 Screws: Flat Head screws
- 2 Anchors: For use in drywall, plaster or wood paneling

Tools Needed:


- #2 Phillips Screwdriver
- ¼" Drill Bit (if using anchors)

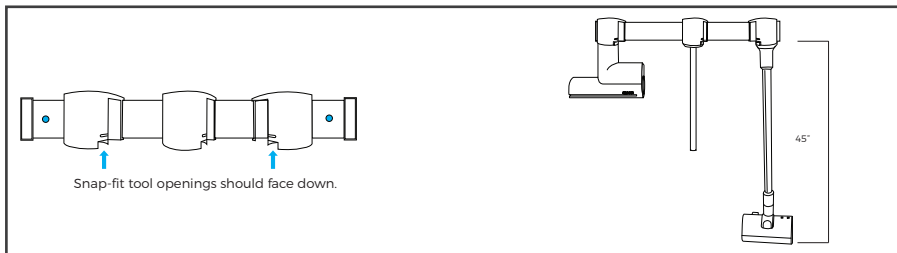


Hold tool rack in desired location, and use a pencil to mark holes once level. Remove rack, drill holes and attach rack to wall with hardware provided.

Allow a minimum of 45" clearance from floor to accommodate length of wand and cleaning tool.

Note: You may need to move the tool holders to access the mounting holes.

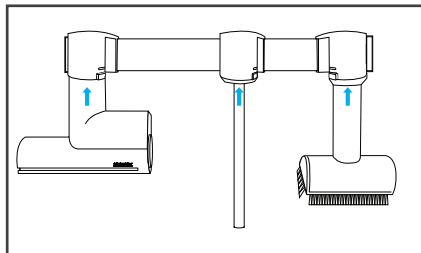

Adjust tool holders to chosen spacing on tool rack. **Tools will "snap" into place when properly installed.**

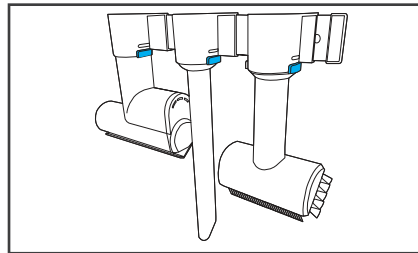

To remove, press snap-fit tool buttons and pull tool out of tool holders.

Model 521A00145 + 521A00124
For use with BK51700 and BK11700 series

ORECK


INSTALLATION DU SUPPORT À OUTILS

Matériel inclus:

Deux (2) vis : Vis à tête plate
Deux (2) ancrages : Pour une utilisation sur des cloisons sèches ou des



Outils nécessaires:

Tournevis à tête cruciforme n° 2
Foret de ¼ po (si l'on utilise des ancrages)

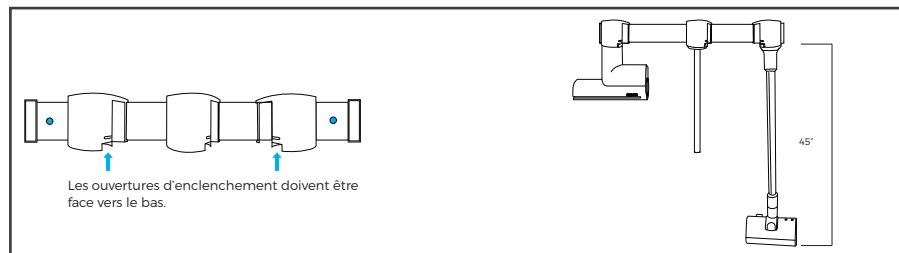

Tenir le support à accessoires à l'endroit voulu et utiliser un crayon pour marquer les trous une fois qu'il est de niveau. Il faudra peut-être déplacer les porte-outils pour accéder montage trous. Retirer le support, percer les trous et fixer le support sur le mur avec le matériel fourni.

Laisser au moins 115 cm (45 po) de dégagement par rapport au plancher afin de tenir compte de la longueur du tube et des accessoires de nettoyage.

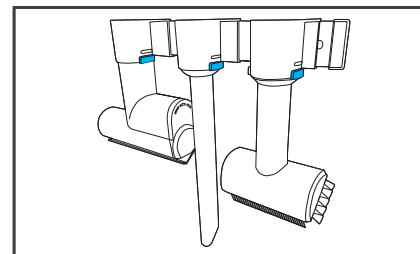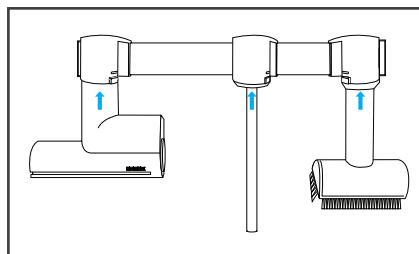

Placer les porte-outils selon l'espace choisi sur le support à outils, puis y installer les outils. **Les accessoires s'enclencheront correctement si le support est bien installé.**

Pour retirer les accessoires, appuyer sur les boutons d'enclenchement, puis tirer l'accessoire hors du support.

Modèle 521A00145 + 521A00124
A utiliser avec série BK51700 and BK11700